

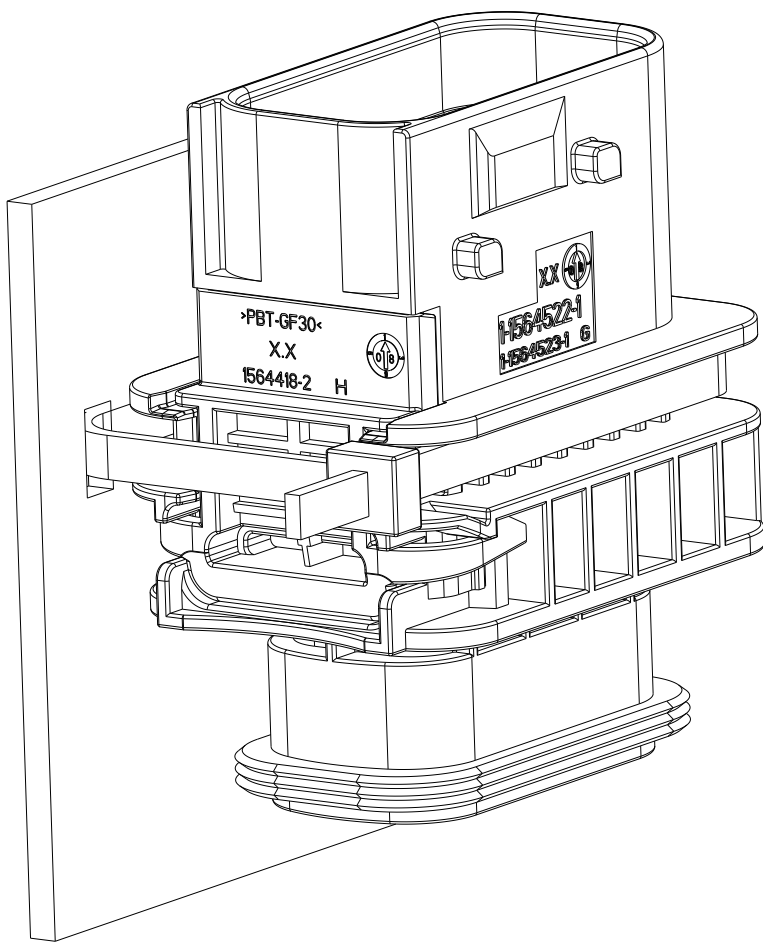
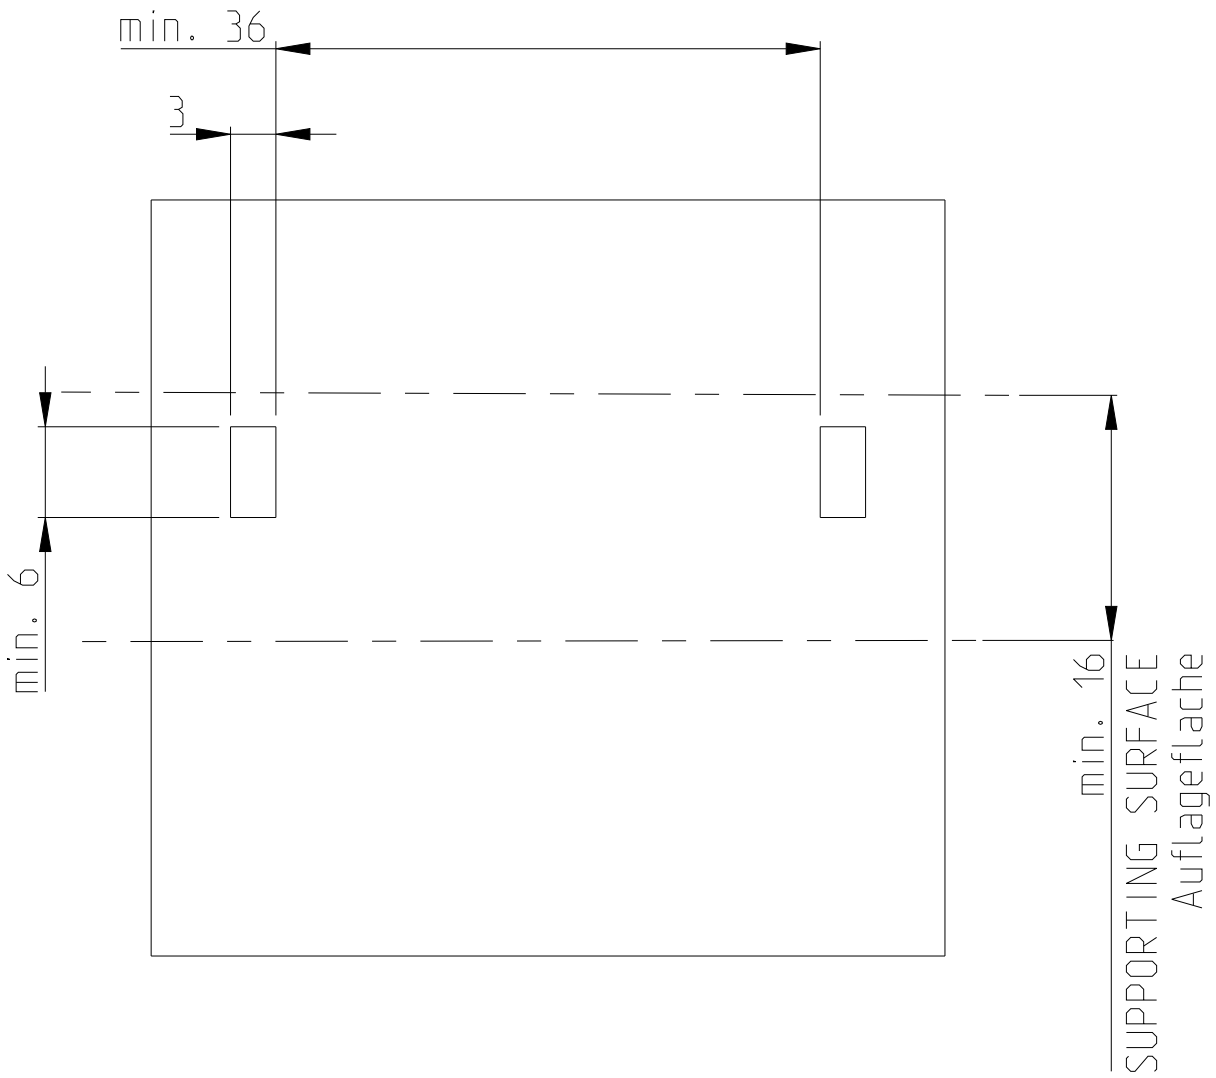
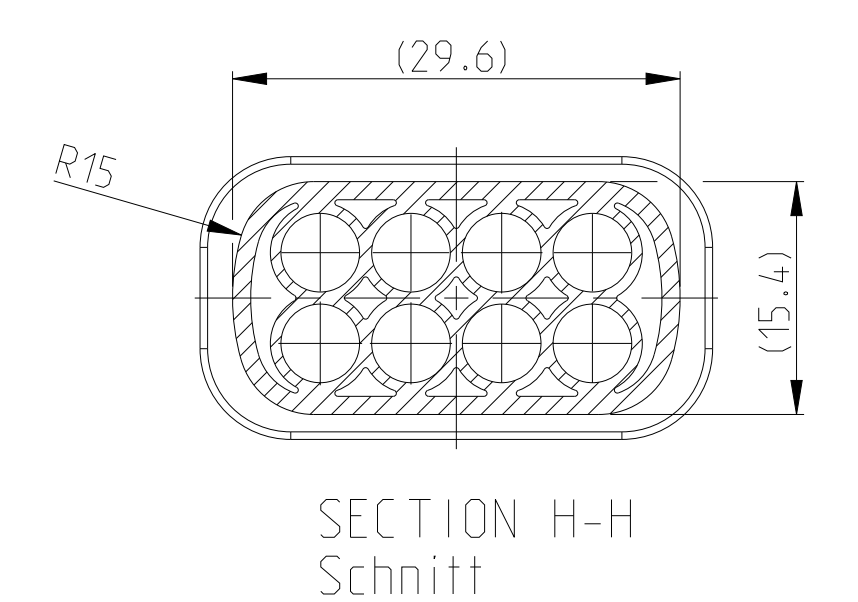
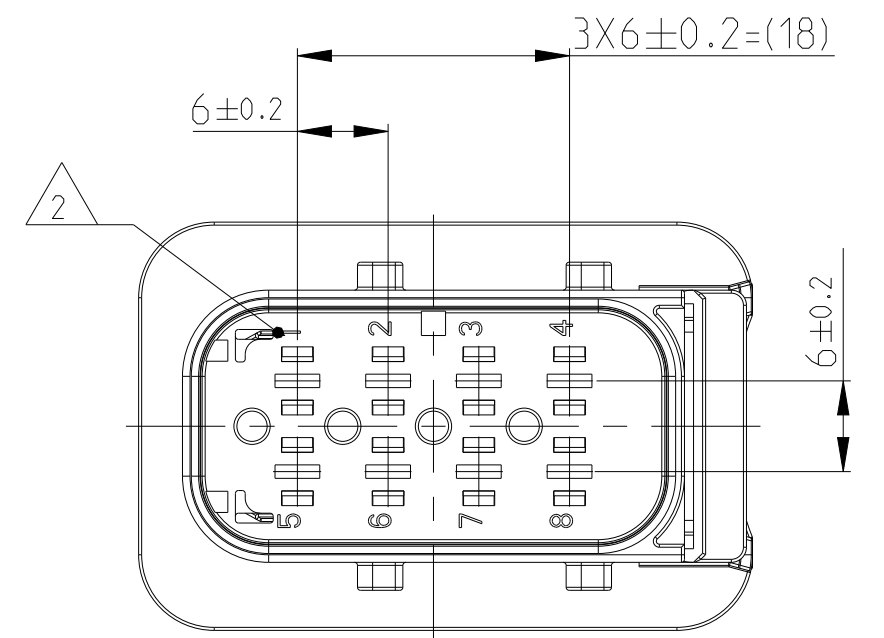
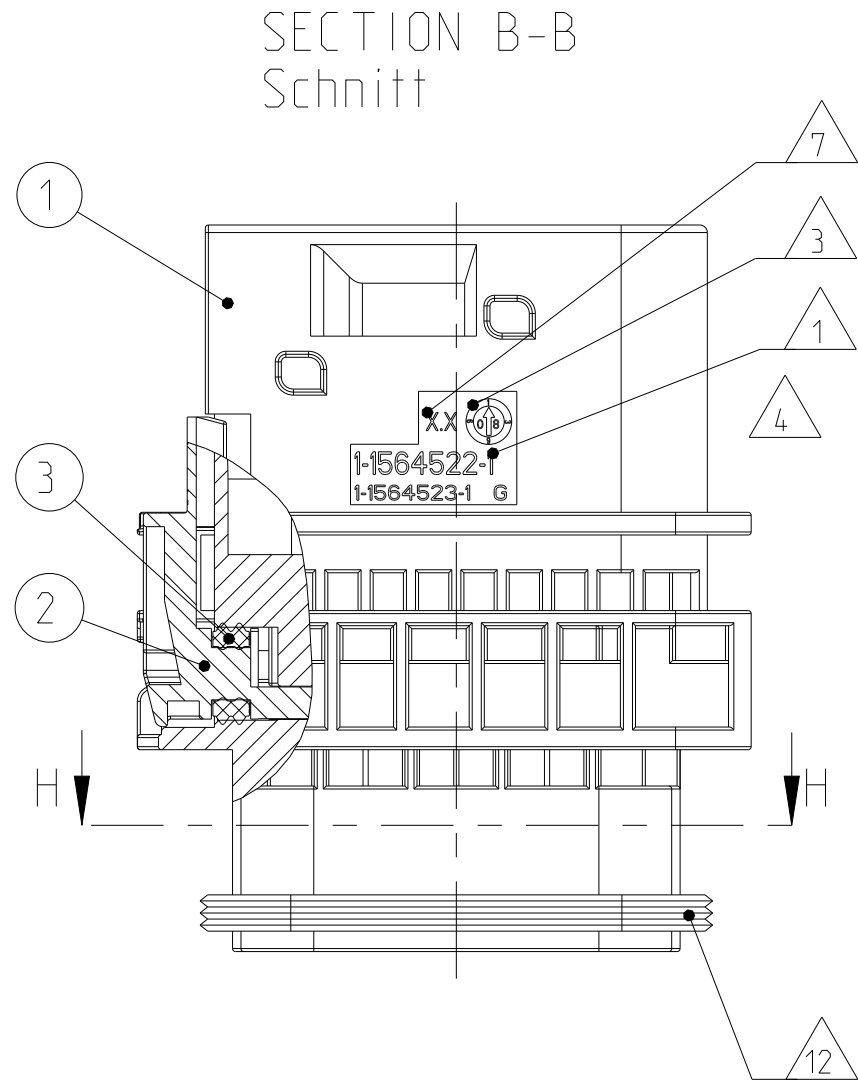
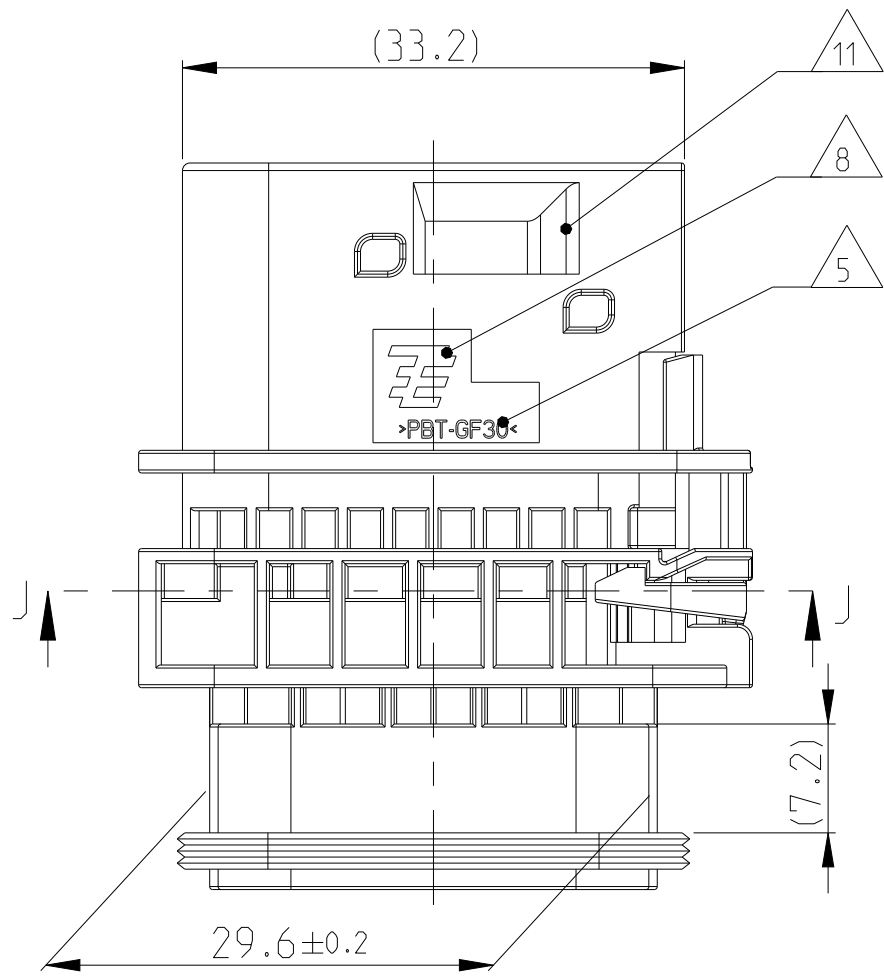



PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

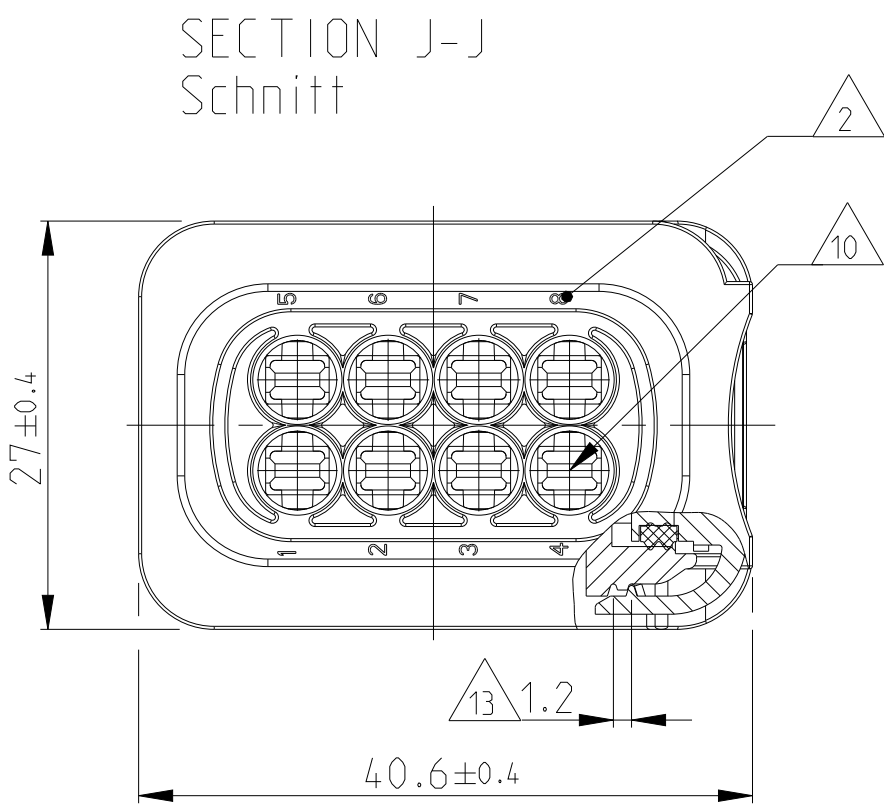

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

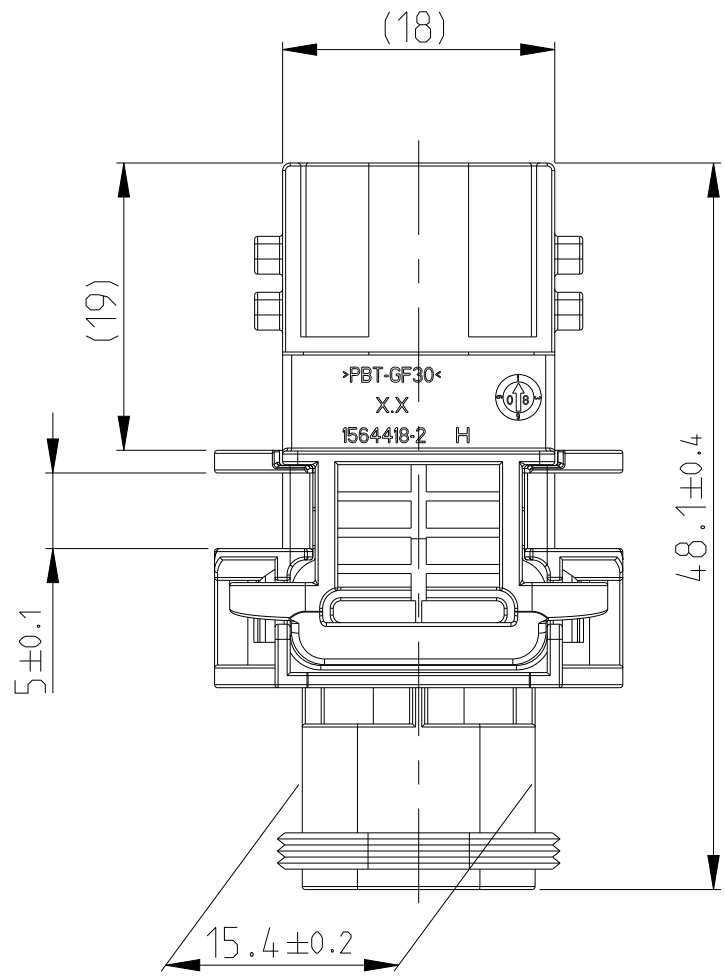


CODING "A"
Kodierung

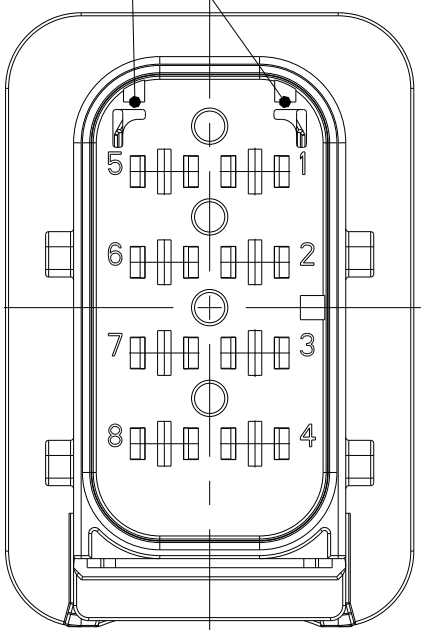


PN: 1-1564522-1

CODING "B"
Kodierung

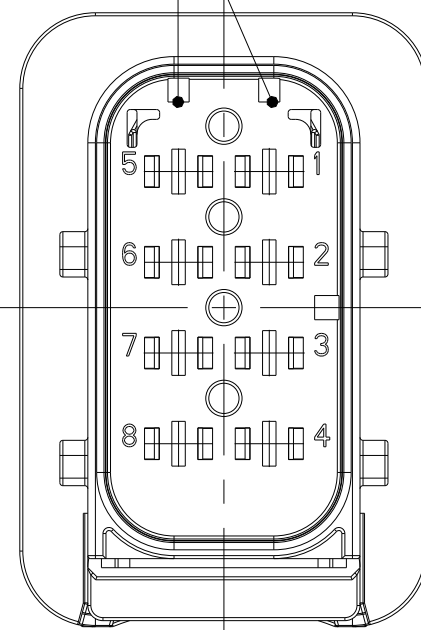


PN: 2-1564522-1

CODING "C"
Kodierung

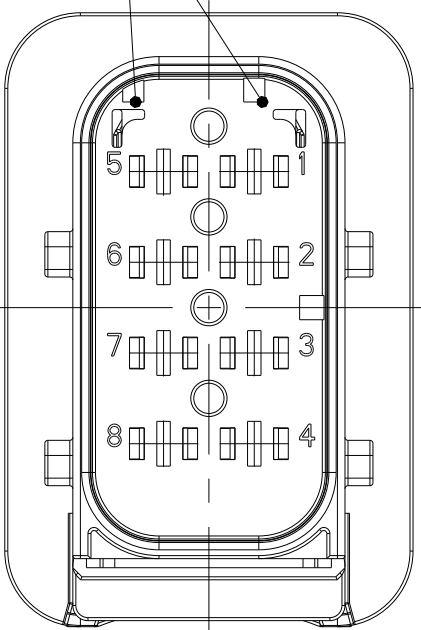

PN: 3-1564522-1

CODING "D"
Kodierung

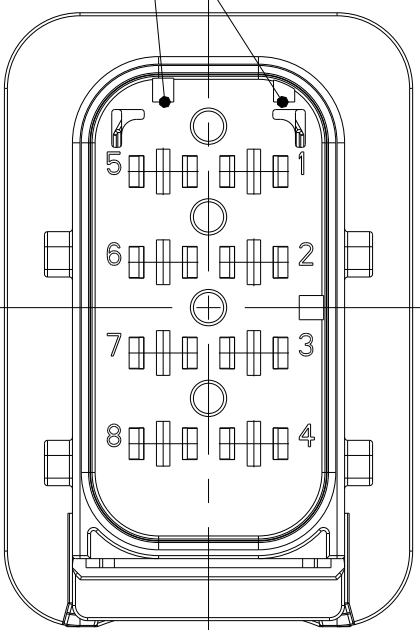

PN: 4-1564522-1


1-1564522-1 AS SHOWN
1-1564522-1 wie gezeigt

LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-	1	1-1564522-1 AS SHOWN	18FEB2009	GB	CE
PROJECT NR.	EGATN08277	G	DETAILS SEE PCN E-11-008836	25MAY2011	DB	CE
		G2	PCN-22-1344.11	22MAR2022	NS	AW


NOTES
Bemerkungen

- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungsstatus des Werkzeuges
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- TE LOGO
TE Logo
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1670894
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1670894
- CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355052
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18807-1
Kragensanschluss nach TE-Zeichnung: 114-18807-1
- MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1563110, 1563111
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE

ITEM NO	DESCRIPTION	COLOUR	MATERIAL
1	8POS. TAB HOUSING, CODE "A" 8pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	8POS. TAB HOUSING, CODE "B" 8pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	8POS. TAB HOUSING, CODE "C" 8pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	GREEN gruen	PBT-GF30 / V-0
1	8POS. TAB HOUSING, CODE "D" 8pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	MVQ

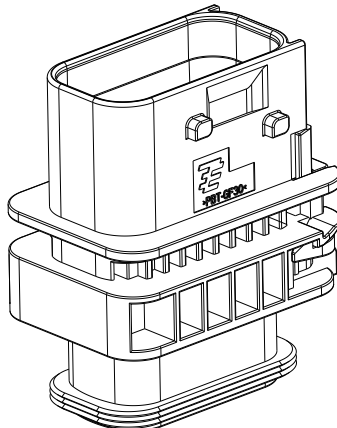

SCALE 1:1
Maßstab

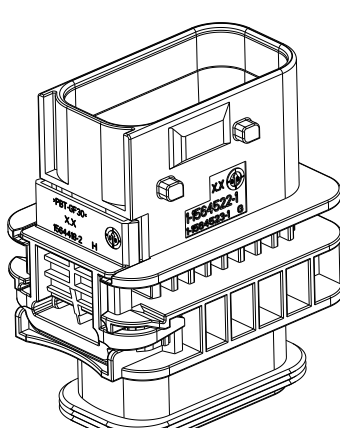

SCALE 1:1
Maßstab

4-1564522-1	G	8	D	-	-	1	1	1	4
3-1564522-1	G	8	C	-	-	1	1	1	3
2-1564522-1	G	8	B	-	1	-	1	1	2
1-1564522-1	G	8	A	1	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck	ITEM NO ASSY	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF BEFOLGUNG KONTROLLIERT. ANMERKUNG: FÜR DIE TECHNISCHE VERFÄHRUNG SIEHE DIE VERFÄHRUNG DIN 15601-140			
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle						TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS: mm FINISHES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 15601-140			
CUSTOMER DRAWING						DWN: Galjan CHK: F. Eltrop APVD: E. Eberwein PRODUCT SPEC: 108-94.020 APPLICATION SPEC: 114-10756 WEIGHT: 18.35 g SCALE: 2:1 SHEET: 1 OF 1 REV: G2			