
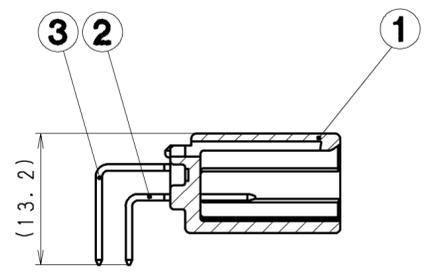
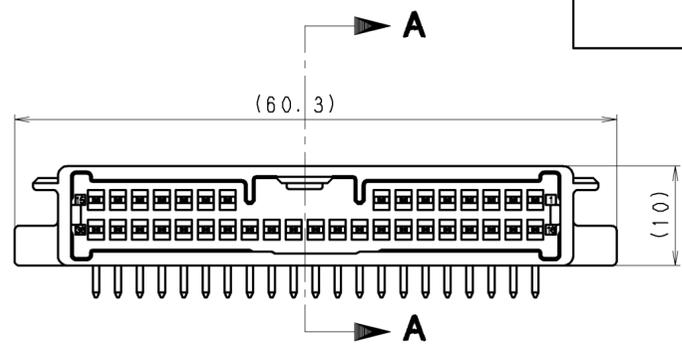

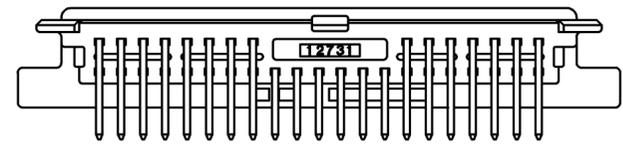
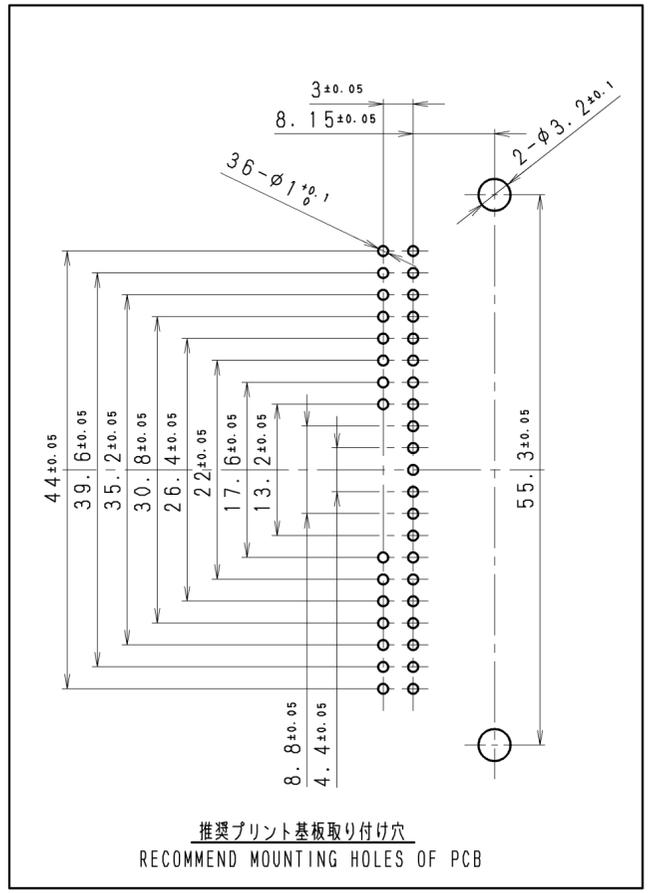


注記

1. 基板との取付ねじは、タッピンねじM3-6mm、2種とする。
2. 適用プリント基板：板厚1.6mm
3. ねじ締付トルク（参考）：0.4~0.6N・m
但し、管理値は別途規定すること。
4. ねじ締め後にコネクタの白化・割れが無いことを確認の上、使用すること。

NOTE

1. MOUNTING SCREW FOR CIRCUIT BOARD SHOULD BE USED TAPPING SCREW (JIS M3-6mm, TYPE 2).
2. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD : THICKNESS 1.6mm
3. FASTENING TORQUE (FOR REFERENCE) : 0.4~0.6N・m
BUT, TORQUE FOR OPERATION SHOULD BE PROVIDED RESPECTIVELY.
4. CHECK THE CONNECTOR IS FREE FROM WHITENING AND CRACKS BEFORE ITS USE AFTER TIGHTENING THE SCREW.

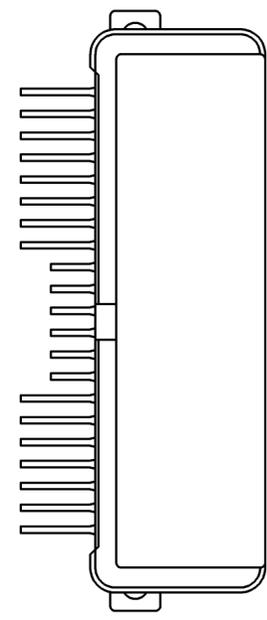

コネクタ ASSY					ダンボール (NS-7ダブルカートン) 「海外向け」 CARDBOARD (NS-7 DOUBLE CARTON) 「FOR EXPORT」	NATURAL	6098-6799	12731NQA36M=NA2	
CONNECTOR ASSY				STICK	灰ボリケース「国内向け (DENSO殿を除く)」 GRAY POLY-CASE「FOR JAPAN (EXCEPT DENSO)」		6098-6798	12731NQA36M=NA	
3	0.64Ⅱ PCBターミナル Mサイズ 0.64Ⅱ PCB TERMINAL M SIZE	15	C2600	Sn					
2	0.64Ⅱ PCBターミナル Sサイズ 0.64Ⅱ PCB TERMINAL S SIZE	21							
1	ハウジング HOUSING	1	SPS-GF30						
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	めっき PLATING	梱包方法 HOW TO PACK	梱包仕様 PACKING SPECIFICATION	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

一般公差表 GENERAL TOLERANCES	以上 OR OVER	未満 LESS THAN	10 ±0.3	50 ±0.5	100 ±0.8	材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME	上表参照 SEE ABOVE TABLE
						上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	管理番号 REFERENCE NO.	S 8 1 3 0 0 4
						仕上 FINISH	尺度 SCALE	部品番号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
						色相 COLOR	質量 MASS	名称 DESCRIPTION	非防水0.64Ⅱ型36極低背オスコネクタ 0.64Ⅱ 36-WAY UNSEALED MALE CONNECTOR (PCB-H TYPE)
						承認 APPROVED	検閲 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
						T.Shinozaki	K.Kobayashi	2010/12/24	2010/12/24
								Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A2	